


Unidoz

Naszym celem jest ochrona produkcji żywności.




KATALOG
AGRI

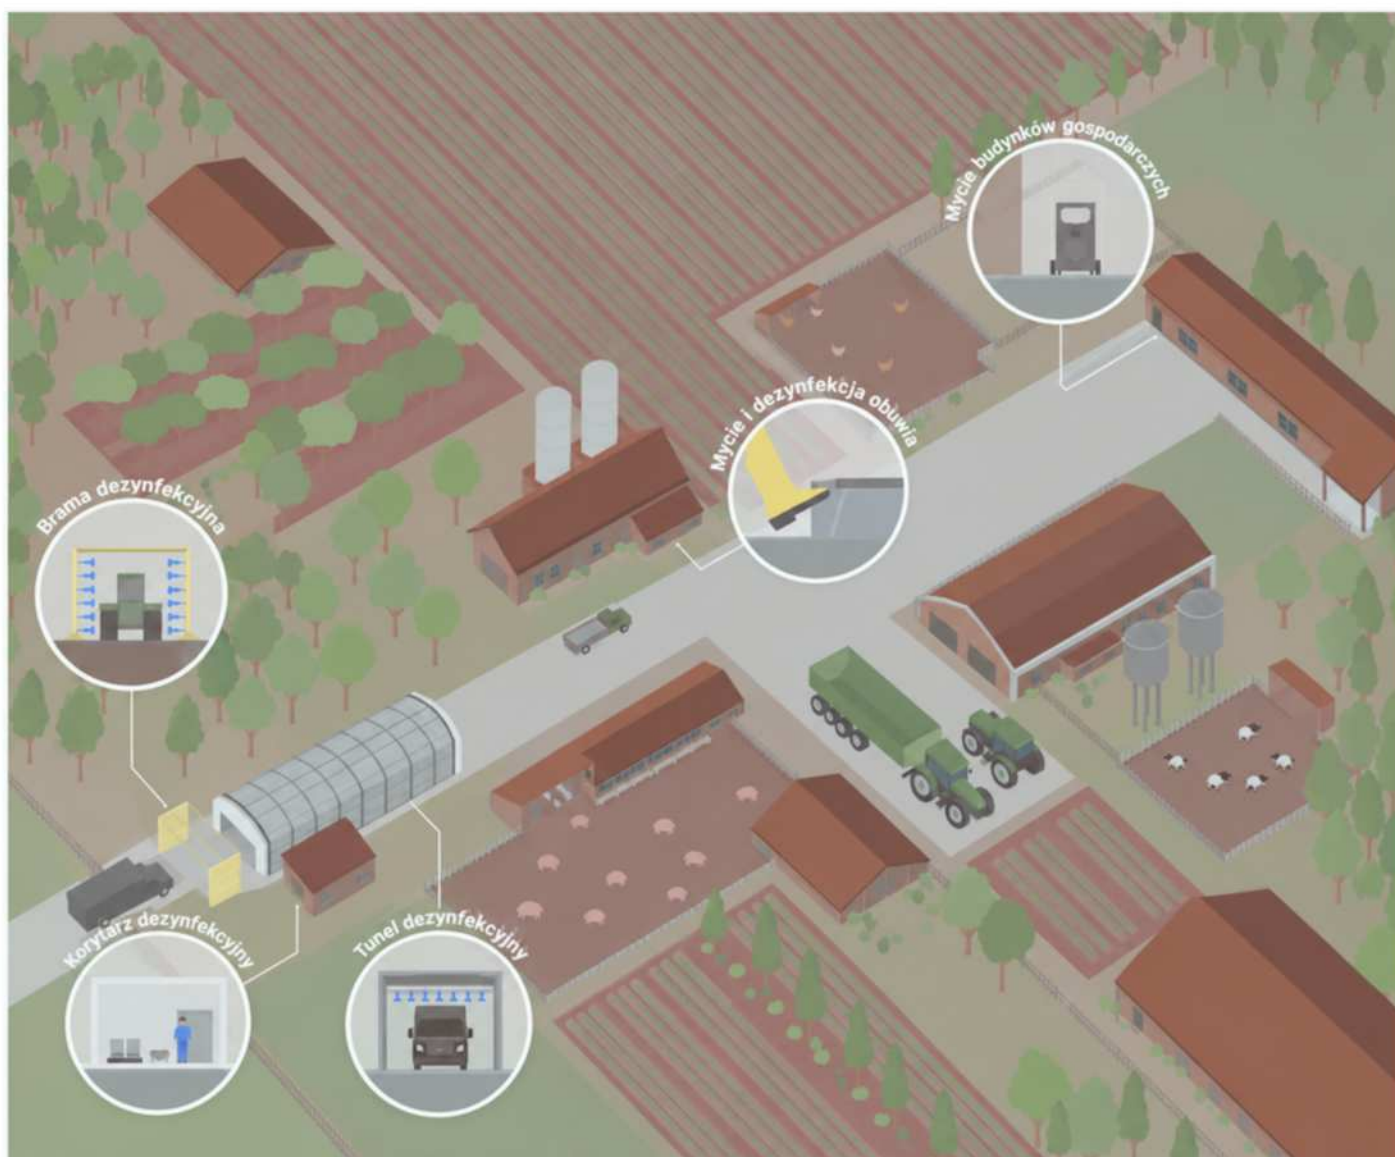

BRAMA DEZYNFEKCYJNA 360° UNIDOZ

Brama dezynfekcyjna przeznaczona do dezynfekcji pojazdów. Służy do dezynfekcji wszelkiego rodzaju pojazdów przejeżdżających przez bramę, takich jak maszyny rolnicze, samochody ciężarowe do transportu drobiu czy samochody osobowe. Zapobiega przedostawaniu się na teren gospodarstwa chorób pochodzących z obszarów zagrożonych.

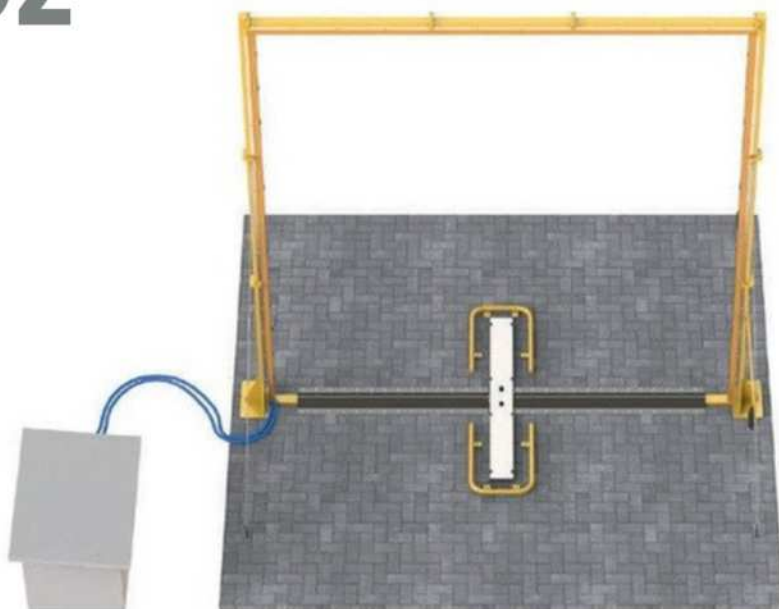

Unidoz Brama Bioasekuracyjna 360°





CHARAKTERYSTYKA

- Pompa wysokiej jakości zasilana napięciem 230 V lub 400 V
- Opcje uruchamiania: automatyczne włączanie/wyłączanie za pomocą czujników, zdalne sterowanie włączaniem/wyłączaniem oraz ręczne włączanie/wyłączanie
- Przechowywanie komponentów wewnątrz, w tym pomp, pojemników na środki chemiczne, panelu sterowania, systemów dozowania itp.
- Trwałe komponenty zapewniające doskonałą wydajność przez lata przy minimalnej konserwacji.
- Wykonana z aluminium malowanego proszkowo, dzięki czemu jest lekka i łatwa w montażu.
- Dostępna również opcjonalnie w wersji ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo.
- Lanca natryskowa z węzłem o długości 25 metrów, umożliwiająca opryskiwanie trudno dostępnych miejsc.
- Elementy odblaskowe zapewniające odpowiednią widoczność po zmroku.
- System pracy w niskich temperaturach umożliwiający korzystanie z bramy dezynfekcyjnej przy temperaturze poniżej 0°C.
- Zintegrowany system dozowania zapewniający kilka poziomów rozcieńczenia.
- Podział na sekcje – dezynfekcja podwozia lub całego samochodu.
- Umożliwia przejazd pojazdów wielkogabarytowych o szerokości do 10 metrów.
- System alarmowy ChemLevel – sygnalizacja wizualna i dźwiękowa w przypadku niskiego lub braku poziomu środka chemicznego w zbiorniku.

BRAMA DEZYNFEKCYJNA Z OSŁONĄ PRZECIWWIATROWĄ

Zapewnia ochronę, która przyczynia się do poprawy jakości dezynfekcji. W przypadku silnego wiatru osłony zapewniają równomierne rozprowadzenie środka dezynfekcyjnego na powierzchni oraz ułatwiają kontrolę ilości aplikowanego środka, umożliwiając precyzyjne określenie ilości roztworu dezynfekcyjnego na m² dezynfekowanego pojazdu.

Zmniejsza prawdopodobieństwo, że rozpylany strumień wydostanie się poza obszar dezynfekcji.

DANE TECHNICZNE

Kod: BBDS360

- Wykonana ze stali malowanej proszkowo oraz wysokiej jakości planeki odpornej na wszelkie warunki atmosferyczne.
- Wymiary: wys. 470 cm, szer. 300 cm



BRAMA BIOASEKURACYJNA 5+ Z DODATKOWYM PRZEDŁUŻENIEM O DŁUGOŚCI 5 M

Istnieje możliwość rozszerzenia konstrukcji do szerokości 10 m. Brama dezynfekcyjna jest dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta. Szerokość między prawym a lewym przedłużeniem wynosi zazwyczaj od 4,0 m do 4,5 m. Kanał dezynfekcyjny oraz system rozpylania wyposażone są w podwyższone dysze natryskowe, umieszczone na wysokości umożliwiającej przejazd każdego rodzaju samochodu ciężarowego, z kilkoma dyszami natryskowymi na każdej linii.



TUNEL DEZYNFEKCYJNY S

Automatyczny system dezynfekcji pojazdów rozpyla środek dezynfekcyjny na całej powierzchni pojazdu, ze szczególnym uwzględnieniem podwozia i kół. Kompaktowe urządzenie zapewnia wysoką jakość dezynfekcji pojazdów wjeżdżających na teren gospodarstwa. Dzięki rozmieszczeniu dysz natryskowych w podłożu oraz na konstrukcji Tunnel S gwarantuje optymalną jakość dezynfekcji.



Chroni gospodarstwo przed wnikaniem wirusów i patogenów



Zapewnia równomierne rozprowadzenie środka dezynfekującego na powierzchni



Kontrola zastosowanego roztworu dezynfekcyjnego w przeliczeniu na m²



Zmniejsza ryzyko rozpryskiwania mgły wodnej poza obszarem dezynfekcji



Dolny system natrysku 3 m z 18 dyszami rozpylającymi



Automatyzacja procesu dezynfekcji pojazdu



Niższe koszty weterynaryjne



Oszczędność pracy



Czujniki automatycznie odróżniają pojazd od osób



Praca w niskich temperaturach



- Wydłużony czas dezynfekcji kół i podwozia
- Zautomatyzowany proces dezynfekcji
- System dozowania środków chemicznych


- Praca w niskich temperaturach
- System ostrzegania o niskim poziomie środka chemicznego
- Wymiary 5 m × 4 m × 3 m (lub dowolny inny rozmiar)

TUNEL DEZYNFEKCYJNY

Automatyczny system dezynfekcji pojazdów rozpyla środek dezynfekcyjny na całej powierzchni pojazdu, ze szczególnym uwzględnieniem podwozia i kół.

Kolejnym etapem dezynfekcji pojazdu jest automatyczne zamgławianie środkiem chemicznym przez określony czas.

Dzięki opatentowanemu, dwuetapowemu procesowi dezynfekcji zapewniamy 100% dezynfekcję pojazdów wjeżdżających na teren gospodarstwa i zakładu produkcyjnego.

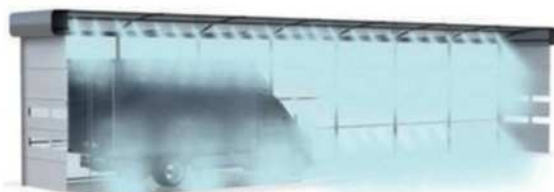

ZALETY

- Wymiary instalacji zapewniają pełne pokrycie samochodu ciężarowego
- Dwustopniowa dezynfekcja pojazdów
- Zautomatyzowany proces dezynfekcji
- System dozowania środków chemicznych
- Praca w niskich temperaturach
- Automatyczne, rolowane drzwi wjazdowe i wyjazdowe
- Instalacja wykonana z wysokiej jakości materiałów odpornych na działanie środków chemicznych i czynników zewnętrznych.
- System ostrzegania o wyczerpaniu środka chemicznego

BRAMA DEZYNFEKCYJNA GRANICZNA

Brama dezynfekcyjna bioasekuracyjna Unidoz to nowoczesny i zaawansowany technologicznie system dezynfekcji. Umożliwia stworzenie bariery dezynfekcyjnej przy wjeździe na teren gospodarstw rolnych, zakładów produkcyjnych i obiektów przemysłowych, zapobiegając rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych.



ZALETY

- Zmniejsza ryzyko przenoszenia chorób na partnerów handlowych
- Brama dezynfekcyjna Unidoz 360°
- Wzmacnia krajowe środki bioasekuracji
- Dezynfekcja kilku pasów ruchu jednocześnie lub oddzielnie
- Automatyczne podnoszenie słupka centralnego
- W pełni zautomatyzowany proces dezynfekcji

MATA DEZYNFEKCYJNA PIANKOWA – UNIDOZ

Dezynfekcja obuwia przy wejściu do strefy czystej jest jednym z najważniejszych etapów zapewnienia wysokiego poziomu bioasekuracji. Maty dezynfekcyjne to rozwiązania bioasekuracyjne przeznaczone dla gospodarstw rolnych, wylęgarni, zakładów przetwórstwa spożywczego, obiektów weterynaryjnych, ogrodów zoologicznych, schronisk dla zwierząt oraz laboratoriów.

JAK TO DZIAŁA

Roztwory w postaci piany są rozpylane bezpośrednio na podłoże. Środki chemiczne dodawane do preparatów czyszczących w postaci piany pomagają zapobiegać rozprzestrzenianiu się niebezpiecznych mikroorganizmów w miejscach, gdzie uprawiane są rośliny oraz produkowana lub pakowana jest żywność.

DANE TECHNICZNE PIANKOWEJ MATY DEZYNFEKCYJNEJ

- Wąż spustowy, lanca ze stali nierdzewnej do piany oraz dysza wachlarzowa
- Regulowana konsystencja piany (od mokrej do suchej)
- Pompa zabezpieczona przed uszkodzeniem
- Zasięg rozpylania piany do 2 metrów
- Możliwość instalacji do 3 linii
- Jednostka centralna ze stali nierdzewnej



MYJKA DO BUTÓW Z OBROTOWĄ SZCZOTKĄ

Użytkownik wkłada po jednym butcie do urządzenia i uruchamia je za pomocą przycisku znajdującego się na rampie. Obrotowa szczotka czyści obuwie, a przygotowany roztwór chemiczny jest rozpylany w celu czyszczenia lub dezynfekcji. Dostępne są dwa modele, umożliwiające wybór czyszczenia na sucho (bez wody i roztworu) lub, po podłączeniu do źródła wody, zastosowanie wbudowanego iniektora Venturiego do precyzyjnego dozowania roztworu.

CHARAKTERYSTYKA:

- Konstrukcja ze stali nierdzewnej
- Obrotowa szczotka czyści podeszwy i boczne krawędzie obuwia.
- Demontowalny ruszt wejściowy ze stali nierdzewnej. Zintegrowany system dozowania umożliwia wybór 11 różnych poziomów dozowania, od 0,3% do 14% (model UBSM).
- Wysokiej jakości silnik, zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz.
- Przyłącze odpływu wody 40 mm.



UNIDOZ DEZYNFEKTOR DO BUTÓW

UNIDOZ BOOT DISINFECTOR to system natrysku środka chemicznego do dezynfekcji obuwia. Unikalne rozmieszczenie dysz zapewnia pełne pokrycie obuwia środkiem dezynfekcyjnym.

Umieść BOOT DISINFECTOR przy wejściu do chlewni, kojców lub kurników. Urządzenie działa bez podłączenia do wody – wystarczy napełnić je środkiem dezynfekcyjnym i ustawić w wybranym miejscu.

ZALETY

- Dezynfekcja obejmuje nie tylko podeszwy butów, ale również ich boki i wierzch.
- Zapewnia skuteczną dezynfekcję dzięki zastosowaniu czystego roztworu dezynfekcyjnego i środka czyszczącego.
- Niskie zużycie środka dezynfekcyjnego.
- Urządzenie pobiera gotowy do użycia roztwór chemiczny ze zbiornika.
- Urządzenie nie wymaga podłączenia do sieci wodociągowej.
- Zasilanie 12 V lub bateryjne.



UNIDOZ MYJKA DO BUTÓW

Idealna do czyszczenia i dezynfekcji obuwia w rolnictwie. Sprawdzona, przystępna cenowo i skuteczna metoda zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób wśród trzody chlewnej i drobiu. Zainstaluj system dezynfekcji obuwia BOOT CLEANER przy wejściu do chlewni, kojców i kurników. Wystarczy podłączyć urządzenie do źródła wody oraz środka dezynfekcyjnego/czyszczącego. BOOT CLEANER zapewnia czyste obuwie podczas wchodzenia do budynków inwentarskich.

ZALETY

- Zapewnia dokładne czyszczenie obuwia, skutecznie usuwając uporczywe zabrudzenia.
- Zapewnia dezynfekcję nie tylko podeszw obuwia, ale również boków i wierzchu.
- Gwarantuje niezawodną dezynfekcję dzięki zastosowaniu czystego roztworu dezynfekcyjnego.
- Wykorzystuje minimalną ilość środka dezynfekcyjnego.
- Zapewnia wysoki poziom bioasekuracji przeciwko ASF i grypie ptaków, eliminując potrzebę stosowania mat dezynfekcyjnych i wanien dezynfekcyjnych.




UNIDOZ UV BOOT

UNIDOZ UV-BOOTS DISINFECTOR to urządzenie przeznaczone do dezynfekcji obuwia za pomocą promieni UV. Jest to w pełni automatyczna mata UV do dezynfekcji obuwia, która eliminuje do 99,99% narażonych na działanie promieniowania mikroorganizmów, w tym niebezpiecznych patogenów.

Dezynfekcji poddawane są nie tylko podeszwy, ale całe obuwie umieszczone w komorze dezynfekcyjnej, w tym również ochraniacze na obuwie. Proces trwa zaledwie 8–25 sekund. UNIDOZ UV-BOOTS DISINFECTOR działa bez użycia wody i środków chemicznych. Szybki proces dezynfekcji pozwala uniknąć przerw w pracy, zapewniając niższe koszty eksploatacji.

ZALETY URZĄDZENIA:

- Kompleksowa dezynfekcja obuwia
- Dezynfekcja nie ogranicza się wyłącznie do podeszw, ale obejmuje również boki i wierzch obuwia.

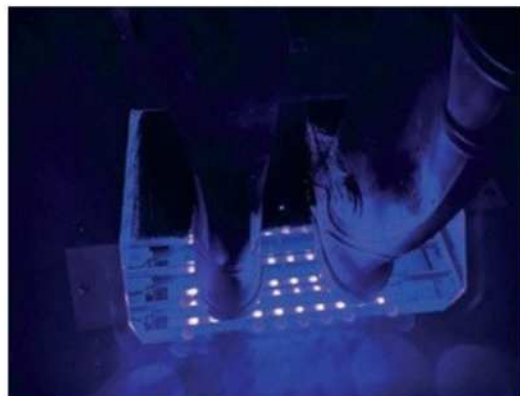

AGRI MIXER

Agri Mixer – mieszalnik do leków w proszku i środków chemicznych. Urządzenie do mieszania leków i środków chemicznych.

Dzięki funkcji regulacji czasu mieszania możemy mieć pewność, że roztwór wody i leków zostanie odpowiednio wymieszany podczas procesu podawania leków zwierzętom.

ZALETY URZĄDZENIA:

- Odporny na działanie środków chemicznych
- Regulacja czasu pracy mieszalnika
- Opcja płukania czystą wodą
- Przyłącze wody 3/4 cala
- Możliwość integracji z komputerem zarządzającym (opcja)
- Pojemność 75 litrów
- Duży otwór do napełniania



UNIDOZ PIANOWNICE

PRZENOŚNE PIANOWNICE



ZBIORNIK 200 L



ZBIORNIK 130 L



ZBIORNIK 70 L



Dzięki dodatkowej zalecie, jaką jest wbudowana pompa zasilana sprężonym powietrzem, pianownice Unidoz wyróżniają się zdolnością do wytwarzania bogatej i drobno napowietrzanej piany. Urządzenie efektywnie wykorzystuje wstępnie przygotowane środki chemiczne bezpośrednio ze zbiornika. Pianownice Unidoz zapewniają doskonałą jednorodność i równomierne rozprowadzenie piany, dzięki czemu stanowią idealne rozwiązanie do różnorodnych zastosowań.




PIANOWNICA ALL-IN-ONE

Pianownica All-in-One łączy w jednym urządzeniu sprężarkę zasilaną napięciem 230 V oraz pompę napędzaną sprężonym powietrzem, zapewniając w pełni autonomiczne rozwiązanie do wytwarzania gęstej i równomiernie napowietrzanej piany.



PIANOWNICA FW40

Pianownica Unidoz FW40 StableFoam to innowacyjna alternatywa dla centralnych systemów czyszczenia, zaprojektowana z myślą o rozwiązaniu jednego z najczęstszych problemów w zakładach przetwórstwa spożywczego – niestabilnego ciśnienia wody. Konstrukcja naścienna umożliwia łatwy montaż, zapewniając jednocześnie niezawodną i skuteczną aplikację piany do profesjonalnego czyszczenia i dezynfekcji w wymagających środowiskach przemysłowych.



Regulowana konsystencja piany (mokra/sucha)



Łatwa kontrola poziomu cieczy



Wąż dopuszczony do kontaktu z żywnością



Wysokiej niezawodności pompa



Duży otwór wlewowy



Mobilny



Łatwe opróżnianie



Trzy pojemności zbiornika (70L, 120L i 200L)

UNIDOZ OPRYSKIWACZE ZBIORNIKOWE

PRZENOŚNE OPRYSKIWACZE ZBIORNIKOWE



ZBIORNIK 200 L



ZBIORNIK 130 L



ZBIORNIK 70 L



Tank Sprayer to wszechstronne rozwiązanie do zastosowań w środowisku przemysłowym, umożliwiające łatwą aplikację wstępnie przygotowanych roztworów chemicznych. Dostępny w kilku wersjach, ten przenośny opryskiwacz może być zasilany elektrycznie, akumulatorowo lub za pomocą pompy napędzanej sprężonym powietrzem. Szeroki wybór opcji pozwala na precyzyjne dostosowanie zarówno intensywności oprysku, jak i zasięgu pokrycia. Niezależnie od sposobu zasilania – akumulatorowego, elektrycznego czy pneumatycznego – Tank Sprayer umożliwia skuteczne rozprowadzanie roztworów chemicznych na dużych powierzchniach, stanowiąc niezawodne rozwiązanie do różnorodnych zastosowań.

OPRYSKIWACZ BIEL

Sprayer Biel służy do rozpylania proszków zmieszanych z wodą. Opryskiwacz do substancji w postaci proszku, które wymagają ciągłego mieszania z wodą podczas aplikacji. Zalecany do rozpylania wapna, ziemi okrzemkowej oraz wielu innych substancji. Wsyp proszek wymieszany z wodą do urządzenia. Urządzenie miesza substancję w zbiorniku podczas jej aplikacji.



CHARAKTERYSTYKA:



Trzy pojemności zbiornika



Duży otwór do napełniania



Wysokiej jakości koła



Wydłużony czas pracy



Jednostka opryskowa do gotowego do użycia roztworu chemicznego



Wysokiej jakości wąż spustowy



Jednostka opryskowa do gotowego do użycia roztworu chemicznego



Zasilanie sprężonym powietrzem, akumulatorowe lub sieciowe

PRZEMYSŁOWE ZAMGŁAWIACZE

**DEZYNFEKCJA, CHŁODZENIE, NAWILŻANIE,
PROBIOTYKI I KONTROLA ZAPACHÓW**



ZAMGŁAWIACZ
PCA3.5F

ZAMGŁAWIACZ
CAF

ZAMGŁAWIACZ
PCAF

ZAMGŁAWIACZ
PCA

**Zamgławiacz Unidoz – Wysokowydajny system
zamgławiania do dużych powierzchni**

KLUCZOWE WŁAŚCIWOŚCI

Duża wydajność zamgławiania

Szybkie pokrycie dużych powierzchni

Wbudowany mieszalnik

Wbudowana dmuchawa zapewniająca lepsze rozprowadzenie i
równomierne rozproszenie mgły

DANE TECHNICZNE

Dostępne pojemności zbiornika: 40 l, 70 l, 130 l i 200 l

Wydajność cieczy: 7–60 l/h

Zapotrzebowanie na powietrze: od 350 l/min do 2000 l/min

Ciśnienie robocze: 5–10 bar | Źródło zasilania: sprężone powietrze

Odkryj naszą gamę mobilnych urządzeń do zamgławiania ze zintegrowanym zbiornikiem na kołach – rozwiązanie zaprojektowane do wytwarzania delikatnej mgły i drobnych kropelek, szczególnie odpowiednie do generowania zimnej mgły.

ZAMGŁAWIACZ PCA3.5F

Zamgławiacz ze zintegrowaną łańcuchą teleskopową, umożliwiającą ustawienie dysz na wysokości ponad 3,5 m. Specjalnie dobrane dysze ULV zapewniają równomierne wytwarzanie mgły wysokiej jakości.

ZAMGŁAWIACZ CAF

Zamgławiacz wyposażony w wysokowydajny zintegrowany zbiornik oraz wentylator zapewniający szeroki zasięg rozpraszania mgły. Regulowana prędkość wentylatora umożliwia precyzyjną kontrolę kierunku i zasięgu rozpylania mgły.

ZAMGŁAWIACZ PCAF

Zamgławiacz z wbudowanym kompresorem. Umożliwia łatwe użytkowanie wszędzie tam, gdzie dostępne jest źródło zasilania elektrycznego. Regulowana prędkość wentylatora pozwala na precyzyjne dostosowanie rozpraszania mgły.

ZAMGŁAWIACZ PCA

Zamgławiacz Unidoz PCA to wysokowydajny system zamgławiania przeznaczony do szybkiej i skutecznej dezynfekcji lub dezodoryzacji dużych obiektów przemysłowych i rolniczych. Przy zużyciu cieczy wynoszącym 7–8 l/min urządzenie może całkowicie zamgławić budynek o wymiarach 100 × 16 m w około 10 minut.

IDEALNIE DO



ROLNICTWO I
HODOWLA



INSTALACJE
PRZEMYSŁOWE



GOSPODARKA
ODPADAMI



CHŁODZENIE I
NAWILŻANIE



SANITYZACJA I
DEZYNFEKCJA

UNIDOZ PRZEMYSŁOWE ZAMGŁAWIACZE

**DEZYNFEKCJA, CHŁODZENIE, NAWILŻANIE,
PROBIOTYKI I KONTROLA ZAPACHÓW**



TURBO ZAMGŁAWIACZ 50



TURBO ZAMGŁAWIACZ



ZAMGŁAWIACZ ULV

TURBO ZAMGŁAWIACZ 50

Dzięki wbudowanemu wentylatorowi i dmuchawie zasięg mgły jest znacznie zwiększony, zapewniając optymalne pokrycie. Regulowana prędkość wentylatora umożliwia precyzyjną kontrolę zasięgu rozpylania mgły.

TURBO ZAMGŁAWIACZ

Elektryczny zamgławiacz ULV. Umożliwia łatwe użytkowanie wszędzie tam, gdzie dostępne jest źródło zasilania elektrycznego. Regulowana prędkość wentylatora pozwala na precyzyjne dostosowanie rozpraszania mgły. Dostępny ze zbiornikami o pojemności 130 l i 200 l

ZAMGŁAWIACZ ULV

Elektryczny zamgławiacz ULV. Umożliwia łatwe użytkowanie wszędzie tam, gdzie dostępne jest źródło zasilania elektrycznego. Wysokowydajna dysza ULV umożliwia zamgławianie dużych powierzchni. Lekki i łatwy w przemieszczaniu. Dostępny ze zbiornikiem o pojemności 50 l.



UNIDOZ WÓZEK SG

Wysokowytrzymały wózek z tworzywa sztucznego, starannie zaprojektowany i wyposażony we wbudowaną tacę ociekową, która zapobiega rozlewaniu substancji podczas transportu. Taca skutecznie zatrzymuje wycieki i rozlane substancje pochodzące z beczek, pojemników i urządzeń.

Wózek umożliwia łatwy transport dwóch kanistrów o pojemności 25 litrów. Uniwersalna, otwarta platforma może być konfigurowana zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Może być wykorzystywany nie tylko jako wózek transportowy, ale również jako podstawa do satelitów czyszczących, dozowników środków chemicznych lub nawozów oraz wielu innych urządzeń.

Wózek użytkowy spełnia rygorystyczne wymagania norm, takich jak HACCP, IFS i inne. Został zaprojektowany z myślą o potrzebach sektora rolniczego, przemysłowego oraz przemysłu spożywczego.



UNIDOZ WÓZEK SG2

Najbardziej kompaktowa wersja Safety Cart, przeznaczona do bezpiecznego transportu jednego kanistra o pojemności 25 l. Wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków chemicznych, CART SG2 zapewnia trwałe, ergonomiczne i łatwe w czyszczeniu rozwiązanie do zastosowań w środowisku przemysłowym i rolniczym.



UNIDOZ ROBOT P22

ZAUTOMATYZUJ PROCESY MYCIA W GOSPODARSTWIE!

Pożegnaj się z najbardziej uciążliwym zadaniem w hodowli! Robot UNIDOZ P22 znacznie ułatwia czyszczenie chlewni. Zaprojektowany do pracy z każdą myjką wysokociśnieniową, skutecznie czyści kojce, pozwalając zaoszczędzić czas i skupić się na innych zadaniach, jednocześnie przygotowując chlewnię na przyjęcie kolejnej partii świń. Indywidualnie konfigurowane programy mycia można dostosować do specyficznych potrzeb gospodarstwa.




JAK TO DZIAŁA?

- Umieść Robot P22 wewnątrz kojca.
- Podłącz go do myjki wysokociśnieniowej.
- Uruchom program mycia.
- Po zakończeniu cyklu przesunij robota do kolejnego kojca.

CHARAKTERYSTYKA

- Programy mycia z możliwością personalizacji: dostosowane do specyficznych potrzeb gospodarstwa.
- Wysokowydajne mycie ciśnieniowe: wyposażony w wydajną dyszę wysokociśnieniową.
- Wysokość mycia: do 130 cm.
- Pilot zdalnego sterowania: łatwe uruchamianie i sterowanie na odległość. Wydłużony czas pracy akumulatora: umożliwia dłuższe sesje mycia.
- Mycie wysokociśnieniowe i opcjonalna funkcja piany: zwiększają skuteczność procesu mycia.

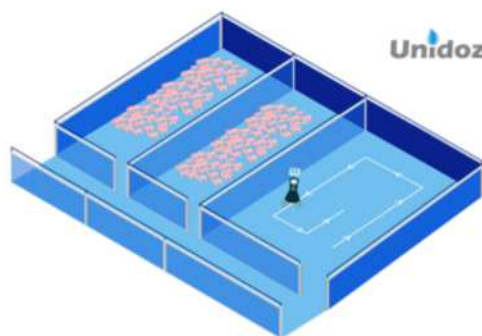

ZALETY

- Pozwól robotowi zająć się najbardziej uciążliwymi pracami.
- Zautomatyzuj mycie koiów, aby osiągnąć maksymalną efektywność. Oszczędzaj czas i ogranicz koszty pracy.
- Trwała konstrukcja ze stali nierdzewnej zapewniająca długą żywotność.
- Kompatybilny z każdą myjką wysokociśnieniową.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWEJ

- Minimum: 21 l/min (1260 l/h)
- Zalecane: 30 l/min lub więcej.

AKUMULATOR

- Zawiera 2 akumulatory 12 V.
- Ładowarka w zestawie.

KOŁOWROTEK BIOASEKURACYJNY

ZAAWANSOWANY SYSTEM DEZYNFEKCJI RĄK DLA STREF BIOASEKURACJI

Kołowrotek bioasekuracyjny UNIDOZ to nowoczesny system higienicznej kontroli dostępu, przeznaczony dla gospodarstw drobiarskich, gospodarstw hodowlanych, zakładów przetwórstwa spożywczego, szklarni oraz obszarów przemysłowych objętych rygorystycznymi wymaganiami higienicznymi.

Urządzenie łączy automatyczną dezynfekcję rąk z fizycznym kołowrotkiem kontroli dostępu, zapewniając, że każda osoba wchodząca do strefy chronionej przeprowadzi procedurę dezynfekcji przed uzyskaniem dostępu.

Rozwiązanie to znacząco podnosi standardy bioasekuracji i przyczynia się do ograniczenia ryzyka przenoszenia bakterii, wirusów i zanieczyszczeń pomiędzy poszczególnymi strefami produkcyjnymi.

GŁÓWNE CECHY

- Automatyczna, bezdotykowa dezynfekcja rąk
- Kolorystyka: biały, niebieski, żółty, czerwony
- Zintegrowany kołowrotek trójramienny zapewniający bezpieczną kontrolę dostępu
- Obowiązkowa procedura higieniczna przed wejściem
- System dozowania środka dezynfekcyjnego uruchamiany za pomocą czujnika
- Wskaźniki LED stanu: gotowy / dezynfekcja / dostęp dozwolony
- Solidna konstrukcja z tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej
- Higieniczna obudowa odporna na działanie środków chemicznych
- Opcjonalna dwukierunkowa kontrola dostępu
- Opcjonalna integracja RFID i systemu kontroli dostępu
- Łatwe czyszczenie i konserwacja
- Przeznaczony do intensywnego użytkowania w środowisku przemysłowym i rolniczym

ZASADA DZIAŁANIA

Użytkownik umieszcza obie dłonie w przeznaczonych do dezynfekcji komorach wyposażonych w czujniki. System automatycznie uruchamia natrysk środka dezynfekcyjnego dopiero po wykryciu obu dłoni w komorach. Po zakończeniu cyklu dezynfekcji kołowrotek trójramienny zostaje odblokowany, umożliwiając użytkownikowi dostęp do strefy chronionej. Proces ten zapewnia przestrzeganie procedur higienicznych i uniemożliwia pominięcie dezynfekcji rąk.



1. OPRYSKIWACZ

Przemysłowy ścienny aplikator natryskowy przeznaczony do aplikacji roztworów chemicznych. System inżektorowy Venturiego wykorzystuje standardowe ciśnienie wody w sieci (2,5–10 bar) do zasysania i mieszania skoncentrowanego środka chemicznego ze strumieniem wody.

2. GASTRO WASH

Aplikator natryskowy do rozcieńczania dwóch środków z funkcją płukania. Przeznaczony do opryskiwania, czyszczenia i dezynfekcji podłóg oraz powierzchni.

3. 1 WAY

Naścienny dozownik środków chemicznych wykonany ze stali nierdzewnej, przeznaczony do precyzyjnego rozcieńczania koncentratu chemicznego zgodnie z wymaganym stężeniem oraz napełniania pojemników o dowolnej pojemności gotowymi do użycia, rozcieńczonymi roztworami chemicznymi.

4. MS 01

Przenośny system dozowania płynnych koncentratów chemicznych, zapewniający zawsze precyzyjne rozcieńczenie środka do postaci gotowej do użycia. Ekonomiczny i niezawodny, wykonany z wysokiej jakości materiałów.

1.



2.



3.



4.



O NAS

Unidoz, pionier w dziedzinie rozwiązań z zakresu bioasekuracji, koncentruje się na ochronie produkcji żywności i promowaniu najwyższych standardów higieny. Jako wiodący dostawca innowacyjnych urządzeń zdobyliśmy zaufanie i ugruntowaliśmy swoją pozycję w branży.

Nasze zaangażowanie w innowacyjność i jakość potwierdzają dwa złote medale zdobyte w konkursie na Innowacyjny Produkt Roku w Rolnictwie. Otrzymaliśmy te prestiżowe nagrody w 2018 roku za nasze urządzenie Brama Dezynfekcyjna 360° oraz ponownie w 2020 roku za nasze rozwiązanie do dezynfekcji obuwia za pomocą promieni UV.

Bazując na innowacyjności, Unidoz nieustannie rozwija rozwiązania w dziedzinie bioasekuracji. Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy pionierami i największymi producentami przenośnych dozowników koncentratów chemicznych w Unii Europejskiej, zapewniających precyzyjne i niezawodne rozcieńczanie.

Nasz asortyment obejmuje dozowniki chemiczne, pianownice, opryskiwacze oraz satelity przeznaczone do systemów CIP (Clean-in-Place), odpowiadające na różnorodne potrzeby w zakresie czyszczenia przemysłowego. Niezależnie od tego, czy chodzi o gospodarstwa rolne, zakłady przetwórstwa spożywczego czy przejścia graniczne, Unidoz pozostaje zaangażowany w dostarczanie nowoczesnych rozwiązań przyczyniających się do zwiększenia bezpieczeństwa, efektywności i jakości w różnych branżach.

W Unidoz wierzymy, że innowacyjność i najwyższa jakość są kluczowe dla podnoszenia standardów bioasekuracji i rozwoju produkcji żywności. Nadal kierujemy się tymi zasadami we wszystkim, co robimy, kształtując bezpieczniejszą i zdrowszą przyszłość dla wszystkich.





CHROŃ TO, CO NAJWAŻNIEJSZE

POZOSTAŃMY W KONTAKCIE

+48 516 673 812 | info@unidoz.com | www.unidoz.com