

systemy dozowania

Unidoz

industry | transport | food sector | agriculture | trade | healthcare



1-WAY DR40 SYSTEM DOZOWANIA ŚRODKA CHEMICZNEGO (1WDR40)

Naścienny dozownik do dokładnego rozcieńczania 1 koncentratu chemicznego według określonych proporcji. System miesza wodę ze środkiem chemicznym tworząc gotowy do użycia roztwór roboczy. System dzięki budowie z stali nierdzewnej oraz mosiądzu doskonale sprawdza się w warunkach przemysłowych. 1-WAY wykorzystuje standardowe ciśnienie wody do mieszania roztworu od bardzo niskiego stężenia do nawet 40%.

Zalety

- Bardzo wysoki zakres rozcieńczenia chemii od 0,25% do 40%. Maksymalne stężenie 40% osiągane jest w dozowniku z przepływem wody 7l/min. Przy przepływie wody 14l/min maksymalne stężenie 14%
- Przemysłowe komponenty ze stali nierdzewnej i mosiądzu, które zapewniają wyjątkową wydajność przy minimalnej konserwacji
- 12 poziomów rozcieńczenia (od 25 ml do 4000 ml/10l)
- Opcja: możliwość wyboru prędkości przepływu do napełniania małych i dużych pojemników*
- 2 metrowy wąż spustowy z haczykiem lub krótki wąż spustowy do napełniania butelek
- Marki własne; istnieje możliwość wygrawerowania napisów oraz logo firmy

1WAY ACID (1WADR40)

Naścienny dozownik do dokładnego rozcieńczania 1 silnie skoncentrowanych koncentratów chemicznych według określonych proporcji. System miesza wodę ze środkiem chemicznym tworząc gotowy do użycia roztwór roboczy. Przeznaczonych do silnych koncentratów kwasowych, chlorowych, zasadowych itp. System zbudowany w całości ze stali nierdzewnej doskonale sprawdza się w warunkach przemysłowych. 1-WAY wykorzystuje standardowe ciśnienie wody do mieszania roztworu od bardzo niskiego stężenia do nawet 40%.

Zalety

- Bardzo wysoki zakres rozcieńczenia chemii od 0,25% do 40%. Maksymalne stężenie 40% osiągane jest w dozowniku z przepływem wody 7l/min. Przy przepływie wody 14l/min maksymalne stężenie 14%
- Przemysłowe komponenty ze stali nierdzewnej, które zapewniają wyjątkową wydajność przy minimalnej konserwacji
- 12 poziomów rozcieńczenia (od 25 ml do 4000 ml/10l)
- Opcja: możliwość wyboru prędkości przepływu do napełniania małych i dużych pojemników*
- 2 metrowy wąż spustowy z haczykiem lub krótki wąż spustowy do napełniania butelek
- Marki własne; istnieje możliwość wygrawerowania napisów oraz logo firmy

1-WAY DR14 SYSTEM DOZOWANIA ŚRODKA CHEMICZNEGO (1WDR14)

Naścienny dozownik do dokładnego rozcieńczania 1 koncentratu chemicznego według określonych proporcji. System miesza wodę ze środkiem chemicznym tworząc gotowy do użycia roztwór roboczy. System dzięki budowie z stali nierdzewnej oraz odpornego na środki chemiczne tworzywa doskonale sprawdza się w każdych warunkach. Dozownik 1-WAY wykorzystuje standardowe ciśnienie wody do mieszania roztworu od bardzo niskiego stężenia do 14%.

Zalety

- Przemysłowe komponenty ze stali nierdzewnej i odpornego na środki chemiczne tworzywa zapewniają wyjątkową wydajność przy minimalnej konserwacji
- 12 poziomów rozcieńczenia (od 25 ml do 1400 ml/10l)
- Opcja: możliwość wyboru prędkości przepływu do napełniania małych (7l/min) i dużych (14l/min) pojemników*
- 2 metrowy wąż spustowy z haczykiem lub krótki wąż spustowy do napełniania butelek
- Marki własne; istnieje możliwość wygrawerowania napisów oraz logo firmy

* Proszę podać prędkość przepływu przy zamawianiu: Niski przepływ (LF), wysoki przepływ (HF)




MAX DOSE

Zawieszany na ścianę system dozujący koncentraty chemiczne. System dozowania doępny w wersji dla jednego, dwóch, trzech lub czterech produktów. Max Dose automatycznie i precyzyjnie pobiera określoną ilość koncentratów chemicznych i miesza je z wodą. Dostępne wersje: z długim węzłem spustowym do napełniania wiader i krótkim węzłem spustowym do napełniania butelek. Dostępne wersje z przyciskiem butelkowym (na jeden produkt do butelek) lub przyciskiem (na 1, 2, 3 lub 4 produkty do butelek i wiader).

Dane techniczne

- Rozmiar: dozownik na jeden produkt 210x110x95mm, dozownik na 2,3,4 produkty 275 x110x 95mm
- Przepływ: Wiadra 14 l / min, butelki 4 l / min
- Ciśnienie wody od 2 do 7 barów
- Temperatura pracy 60 ° C max.
- przyłącze wody 3/4"

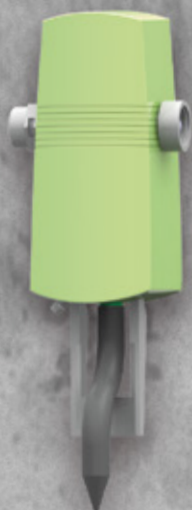

UNIDOZ SYSTEMY DOZOWANIA MS I M01

MS-Przenośny system z 2m węzłem spustowym. Polecany do kanistrów o pojemności od 5l do 30l. Idealny do napełniania wózków serwisowych oraz małych maszyn szorująco-zbierających. M01-przenośne systemy dozowania montowane na butelki od 500ml do 2l. Dzięki małym rozmiarom są podręcznym narzędziem, łatwym do przenoszenia jak i przewożenia na wózkach serwisowych.

Zalety

- Możliwość dostosowania do każdego rodzaju opakowania
- 12 poziomów rozcieńczenia chemii
- Przepływ 14l/min lub 7l/min
- Możliwości podłączenia w każdym miejscu z dostępem do wody
- Nie wymaga montażu na ścianie
- Podłączenie na szybko-złączkę lub nypel
- Sprawne napełnianie wiader, maszyn czyszczących, pianownic, opryskiwaczy
- Obniżają ilość zużycia chemii
- Możliwość stosowania przy temperaturze wody max 65 °C
- Poprawia bezpieczeństwo, znacznie ograniczając kontakt pracowników z koncentratami.



Dostępne kolory: czarny, niebieski, szary, zielony, czerwony.



UNIDOZ PIANOWNICA P01

Pianownica niskociśnieniowa - przenośny system wytwarzania piany, szybko i skutecznie wytwarza gęstą, mokrą pianę, wykorzystując standardowe ciśnienie wody z sieci.

Zalety

- Szybka instalacja – po wyjęciu pianownicy z pudełka, nalać detergent do pojemnika i podłączyć do źródła wody
- 12 poziomów rozcieńczenia chemii
- Nie wymaga montażu na ścianie
- Podnosi efektywność pracy
- Możliwość adaptacji podłączenia do każdego rodzaju butelki i kanistra
- Obniża ilość zużycia chemii
- Możliwość stosowania przy temperaturze wody 5 - 65 °C
- Poprawia bezpieczeństwo, znacznie ograniczając kontakt pracowników z koncentratami



GASTRO-WASH

System dozowania pozwalający na rozcieńczenie dwóch produktów oraz płukanie czystą wodą. Produkt przeznaczony jest do mycia, dezynfekcji oraz płukania podłóg i powierzchni metodą rozpylania. Dozownik Gastro-Wash wykorzystuje standardowe ciśnienie wody z sieci do mieszania preparatu chemicznego ze strumieniem wody aby utworzyć rozcieńczony roztwór, który podawany jest przez wąż spustowy do pistoletu spryskującego. Mikser znajduje zastosowanie w przemyśle spożywczym, szpitalach, sklepach wielkopowierzchniowych, kuchniach, transporcie, rolnictwie, basenach itd.

Dane techniczne

- Przemysłowa konstrukcja ze stali nierdzewnej oraz mosiądzu. Wszystkie komponenty są odporne na chemikalia
- Łatwe uruchamianie urządzenia poprzez pistolet na końcu węża
- 12 dysz dozujących pozwala na automatyczne rozcieńczenie koncentratów od 0,5% do 10%
- Dostępny z 5m, 10m, 15m lub 20m węzłem spustowym z certyfikatem do użytku w przemyśle spożywczym
- Dostępna wersja zamontowana na wózku
- W zestawie wieszak na wąż ze stali nierdzewnej, 2 koszyki na kanistry z koncentratami
- Ciśnienie wody od 3 do 10 Barów
- Temperatura pracy 60° C max
- Czytelne oznaczenie mycie /dezynfekcja/płukanie
- Zwór zapobiegający cofaniu się środka chemicznego
- Marki własne, możliwość wygrawerowania napisów oraz logo firmy

GASTRO-WASH ACID

System dozowania pozwalający na rozcieńczenie dwóch silnie skoncentrowanych koncentratów chemicznych oraz płukanie czystą wodą. Produkt przeznaczony jest do mycia, dezynfekcji oraz płukania podłóg i powierzchni metodą rozpylania. Mikser przeznaczonych do silnych koncentratów kwasowych, chlorowych, zasadowych itp. System zbudowany w 100% ze stali nierdzewnej doskonale sprawdza się w warunkach przemysłowych. Dozownik Gastro-Wash wykorzystuje standardowe ciśnienie wody z sieci do mieszania preparatu chemicznego ze strumieniem wody aby utworzyć rozcieńczony roztwór, który podawany jest przez wąż spustowy do pistoletu spryskującego. Mikser znajduje zastosowanie w betoniarniach, przemyśle spożywczym, szpitalach, transporcie, rolnictwie, basenach itd.

Dane techniczne

- Przemysłowa konstrukcja ze stali nierdzewnej zapewniają wyjątkową wydajność przy minimalnej konserwacji
- Łatwe uruchamianie urządzenia poprzez pistolet na końcu węża
- 12 dysz dozujących pozwala na automatyczne rozcieńczenie koncentratów od 0,5% do 10%
- Dostępny z 5m, 10m, 15m lub 20m węzłem spustowym z certyfikatem do użytku w przemyśle spożywczym
- Dostępna wersja zamontowana na wózku
- W zestawie wieszak na wąż ze stali nierdzewnej, 2 koszyki na kanistry z koncentratami
- Ciśnienie wody od 3 do 10 Barów
- Temperatura pracy 60 ° C max
- Czytelne oznaczenie mycie /dezynfekcja/płukanie
- Zwór zapobiegający cofaniu się środka chemicznego
- Marki własne, możliwość wygrawerowania napisów oraz logo firmy



PIANOWNICA FOAM WASH (FWAS)

Foam Wash Air System Pianownica kwasoodporna na wodę z sieci oraz sprężone powietrze, montowana na ścianę (satelita) lub na wózku. Wytwarza pianę ze środków chemicznych wyrzucając ją na odległość do 3m. Automatycznie pobiera środek chemiczny w 12 różnych stężeniach. Bardzo gęsta piana wytwarzana jest przez wtryskiwanie sprężonego powietrza do gotowego roztworu co skutkuje zwiększeniem objętości piany oraz zdolność pokrycia. Czyni to wytwornice piany Unidoz Foam Wash Air System idealnym urządzeniem do pianowego czyszczenia każdego rodzaju powierzchni. Wytwornica piany w porównaniu do zbiornikowych wytwornic piany INOX, nie wytwarza ze środków chemicznych drażniącej mgły, powodującej podrażnienia i poparzenia. Przeznaczona do pianowania powierzchni w przemyśle spożywczym, transporcie, rolnictwie itp.

Zalety

- Ciągła praca nie wymagająca uzupełniania zbiorników
- Brak zbiornika pod wysokim ciśnieniem
- Niskie zużycie detergentu
- Niski pobór wody
- Gęsta piana
- Mobilność
- Możliwość regulacji gęstości piany, piana sucha lub mokra
- Nie wytwarza drażniącej mgły ze środków chemicznych

Dane techniczne wytwornicy piany UNIDOZ Foamer Foam-Wash

- 12 poziomów rozcieńczenia chemii zakres 0,1 % do 16 %
- Woda z sieci, robocze ciśnienie wody od 3 Bar do 8 Bar
- Ciśnienie powietrza od 3Bar do 10Bar
- Regulator pozwalający na ustawienie suchej lub mokrej piany
- Przepływ wody 250L/h
- Temperatura pracy: przy produktach pianowych zalecana jest pokojowa temperatura wody - MAX 40C
- Pokrycie powierzchni 10m2/min
- Materiał: stal nierdzewna
- Zawór zapobiegający cofaniu się środka chemicznego
- Wózek pozwalający na przewożenie kanistrów z chemią (od 5l do 30l)
- Wąż do 20m możliwość wyboru długości węża spustowego
- Wytwornica piany dostępna w dwóch wersjach satelita (zawieszana na ścianę) oraz z wózkiem



PIANOWNICA KWASOODPORNĄ 50L UNIDOZ AIR POMP FOAMER (PAPF50L)

Kwasoodporna pianownica z 50l zbiornikiem bezciśnieniowym zamontowanym na wózku ze stali nierdzewnej, system pianujący wykorzystuje pompę pneumatyczną, która pobiera przygotowany roztwór roboczy z 50 litrowego zbiornika i wyrzuca w postaci gęstej piany na odległość do 6m. Rekomendowana do powierzchni do 500m² Zalecany dla przemysłu spożywczego, rolnictwa, transportu, Auto Detailing, przemysłu itp.

Zalety

- Urządzenie dostępne w dowolnej konfiguracji zbiorników oraz z wózkiem lub bez
- Bezpieczeństwo – brak zbiornika pod wysokim ciśnieniem
- Bardzo gęsta i zbita piana
- Mobilny, zwrotny, kwasoodporny wózek
- Niskie zużycie detergentu
- Możliwość regulacji gęstości piany, piana sucha lub mokra
- Nie wytwarza drażniącej mgły ze środków chemicznych

Dane techniczne

- Pianownica ze stali nierdzewnej z niebrudzącymi kołami dla łatwego transportu
- Odporny zbiornik na środek chemiczny o dużym otworze pokrywy dla łatwego napełniania
- Dostępny z 5m, 10m, 15m, 20m lub 25m węzłem spustowym z certyfikatem do przemysłu spożywczego
- Wąż tłoczny zakończony zaworem oraz wymienną lancą
- Ciśnienie powietrza: Od 3 do 10 barów
- Pokrycie z 50l gotowego roztworu: około 250 m²
- 55 minut czas pracy na 50 litrach wstępnie zmieszanego roztworu
- Regulator pozwalający na wybór suchej lub mokrej piany
- Przemysłowa obudowa chroni wytwornice piany przed uszkodzeniem



QUICK FOAM WYTWORNICA PIANY


Pianownica Quick foam urządzenie podłączane do myjek wysokociśnieniowych, automatycznie pobiera koncentrat chemiczny z kanistra w określonej proporcji, łączy go z wodą pod wysokim ciśnieniem bez potrzeby użycia kompresora. Pianownica może być montowana na ścianę lub bezpośrednio na urządzenie myjące. Rekomendowana tam gdzie zachodzi potrzeba ciągłej pracy np. w rolnictwie, przemyśle, transporcie itp.

Zalety

- Urządzenie dedykowane do użytku przemysłowego
- Szybka praca
- Ciągłość pracy, nie wymaga przygotowywania roztworów roboczych
- Brak potrzeby podłączania kompresora powietrza
- Bezpieczeństwo, minimalny kontakt pracownika z koncentratem chemicznym
- Marki własne, możliwość wygrawerowania napisów oraz logo firmy

Dane techniczne

- Ciśnienie robocze od 80 do 250 barów
- Temperatura pracy 150°C max.
- 5 poziomów rozcieńczenia chemii, zakres 0,25% do 16%
- Pokrycie powierzchni od 6 do 12m²/min
- Materiał: stal nierdzewna
- W zestawie: urządzenie, lanca pianotwórcza, wąż ciśnieniowy, pistolet ciśnieniowy (do wyboru: urządzenie z wężem i pistoletem lub bez węża i pistoletu)
- Długość węża max 30mb

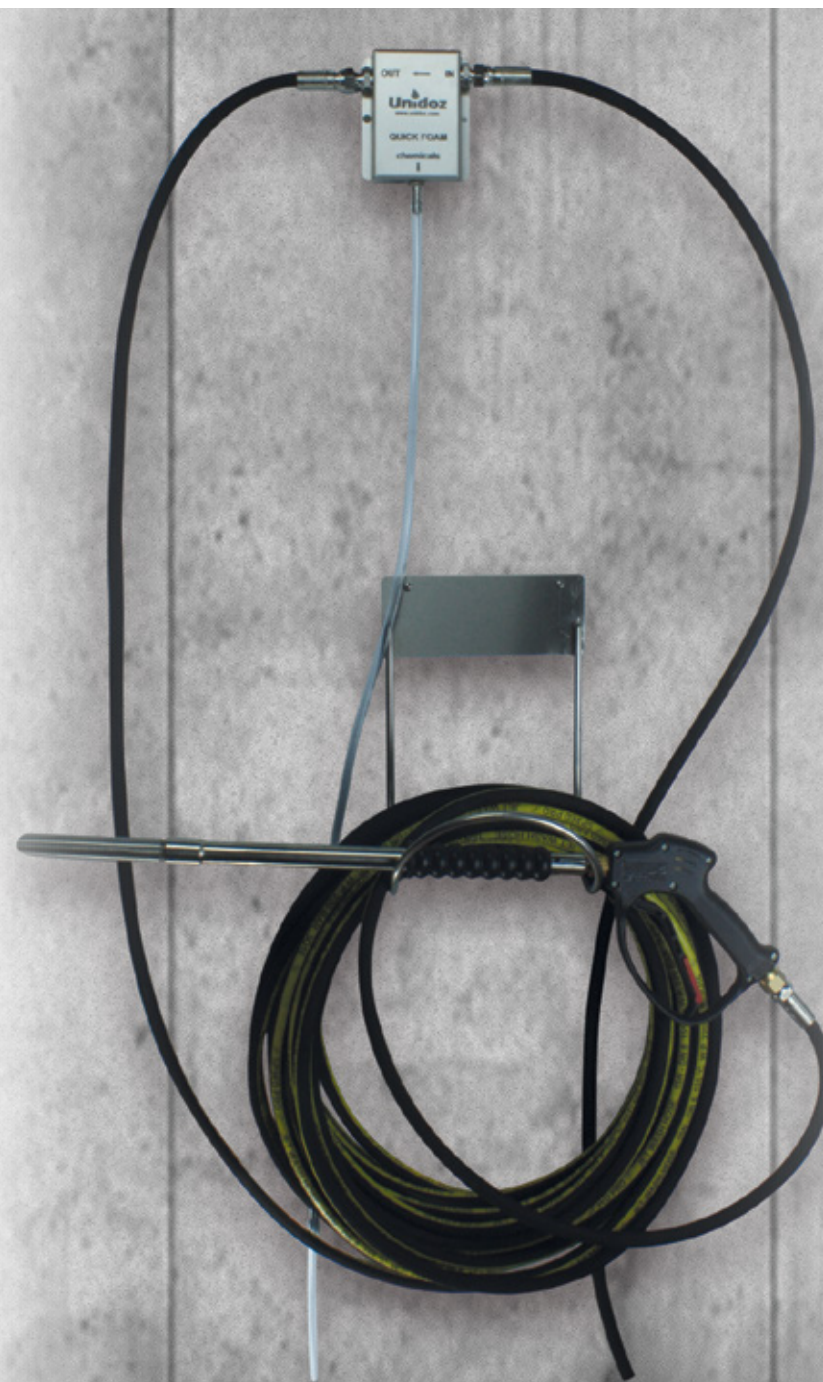

UNIDOZ OPRYSKIWACZ

Zawieszany na ścianę opryskiwacz przeznaczony do mycia metodą natrysku (miesza koncentrat chemiczny ze strumieniem wody) wykorzystujący standardowe ciśnienie z sieci wodociągowej (2,5-10 bar). Precyzyjnie rozcieńczony roztwór jest regulowany przez 12 końcówek dozujących. Charakteryzuje się niskim zużyciem wody.

Dane Techniczne

- Pistolet zamontowany na końcu węża spustowego umożliwia łatwą obsługę opryskiwacza
- Dostępny z 5m, 10m, 15m, 20m i 25m węzłem oraz z pistoletem i wieszakiem na wąż
- 12 dysz do rozcieńczenia koncentratu od 1% do 12%
- Temperatura pracy 60° C max.
- ciśnienie wody od 2,5 do 10 barów
- Materiał: stal nierdzewna i mosiądz lub w całości stal nierdzewna
- Przemysłowa obudowa chroni urządzenie przed uszkodzeniem
- Idealny do zastosowania w myjniach, przemyśle i rolnictwie



ZMYWARKI – SYSTEMY DOZOWANIA DO ZMYWAREK GASTRONOMICZNYCH

Pełny zakres pomp do przemysłowych zmywarek do naczyń. Systemy dozowania przeznaczone do automatycznego dozowania detergentów oraz nabyłyszczaczy. Wysokiej jakości pompy perystaltyczne zapewniają odpowiednią dawkę detergentów dla danego cyklu, wykonane z najwyższej jakości materiałów odpornych chemicznie.

DOZOWNIKI POJEDYNCZE

Dane techniczne

- 1 lub 2 potencjometry do regulacji szybkości dozowania i czasu dozowania
- Montaż naścienny: 2 śruby lub na specjalnym uchwycie zawartym w zestawie instalacyjnym
- Zasilanie: 24 VAC, 24 VDC, 110 VAC/50/60 Hz, 230 V/50-60 Hz
- Wymiary: długość 101mm, wysokość 106mm, szerokość 103mm, waga 725g
- Międzynarodowy Stopień ochrony: IP 65
- Natężenie przepływu: do 10 l/h i 2,5 bara ciśnienia maksymalnego

Zalety

- Szeroki wybór modeli dostosowanych do potrzeb klienta
- Pojedyncze pompy perystaltyczne z szerokim wyborem opcji, takich jak: stała szybkość przepływu, szybkość przepływu z regulacją prędkości, sterowanie czasowe, tryb start/stop, sterowanie czasowe w zmywarce przy napełnianiu i płukaniu

DDA – ANALOGOWE PODWÓJNE POMPY PERYSTALTYCZNE

Podwójne pompy perystaltyczne przeznaczone do rozcieńczania detergentu i nabyłyszczacza w zmywarkach z dużym wyborem tub pompujących, dobranych zgodnie z właściwościami stosowanych produktów chemicznych.

Dane techniczne

- Zasilanie: 230 V / 50-60 Hz, 110 V AC / 50/60 Hz,
- Znamionowy prąd: od 24 Vac lub 230Vac
- Wymiary: 171mm x 177mm x 132mm
- Natężenie przepływu: do 10 l/h i 2,5 bara ciśnienia maksymalnego
- Międzynarodowy Stopień ochrony: IP 65.
- Automatyczne dozowanie detergentu podczas napełniania i płukania
- Automatyczne dozowanie płynu płuczącego podczas cyklu płukania

- Regulacja prędkości podawania detergentu w cyklu napełniania i płukania, regulacja prędkości podawania nabyłyszczacza podczas cyklu płukania.
- Napełnianie i płukanie, sygnały elektrozaworu: 24-230VAC
- Dozowanie nabyłyszczacza, gdy sygnał jest włączona lub wyłączona (opcja)
- Diody LED informujące o stanie urządzenia

Zalety

- Szeroki wybór modeli dostosowane do potrzeb klienta
- Kompaktowa i odporna na uszkodzenia konstrukcja
- Przezroczysta obudowa z poliwęglanu zaprojektowana do ochrony przycisków urządzeń, ułatwiająca użytkownikowi kontrolę wskaźników
- Odpinane i wymienne obudowy pompy dla łatwiejszego serwisu
- Dostępne 2 typy montażu: na ścianie lub na specjalnym uchwycie (Kompletny zestaw instalacyjny w zestawie)
- Sonda poziomu sygnalizująca brak produktu (dostępne na życzenie)

DDS PODWÓJNE ELEKTRONICZNE POMPY DOZUJĄCE

Seria podwójnych perystaltycznych pomp cyfrowych DDS z wbudowanym mikroprocesorem przeznaczona do zmywarek do naczyń. Zaprojektowanych do dokładnego dozowania środka piorącego oraz płuczącego, jak również do zarządzania zaawansowanymi danymi. Podwójne pompy perystaltyczne przeznaczone do rozcieńczania detergentu i nabyłyszczacza z dużym wyborem tub pompujących, dobranych zgodnie z właściwościami stosowanych produktów chemicznych.

Dane techniczne

- Zasilanie: 110V AC / 50/60Hz, 230V / 50-60Hz
- Znamionowy prąd: od 24 Vac lub 230Vac
- Wymiary: 171mm x 177mm x 132mm
- Przepływ: do 10 l/h oraz 2,5 bara ciśnienia maksymalnego.

Zalety wybranych modeli

- Regulacja przepływu detergentu i nabyłyszczacza. Przepływ detergentów może być regulowany w czasie napełniania i cykl płukania. Dawki aktywowane poprzez sygnały elektrozaworu (24Vdc-220Vac)
- Sondy poziomu produktu
- Regulowany natężenie przepływu detergentu oraz nabyłyszczacza przez sondę przewodności
- Kontrola poziomu nabyłyszczacza
- Dozowania stałych detergentów

DOZOWNIKI POJEDYNCZE



DDA – ANALOGOWE PODWÓJNE POMPY PERYSTALTYCZNE



DDS PODWÓJNE ELEKTRONICZNE POMPY DOZUJĄCE



SYSTEMY DOZOWANIA DO PRALNI

POJEDYNCZE PRALKI

System dozowania **CORAL** i **MEDUSA** zostały specjalnie zaprojektowane do automatycznego dawkowania produktów chemicznych w pojedynczych pralkach/maszynach pralniczych z możliwością zoptymalizowanego zarządzania.

CORAL Dane Techniczne

- Przepływ (l/h) 25, 50, 55, 100, 110
- Kod IP: IP65
- Zasilanie: 230 VCA $\pm$ 10%; 50/60 Hz
- Konfigurowalny napięcia sygnały wejściowe: 24 VAC - 230 VAC.

MEDUSA Dane Techniczne

- Przepływ (l/h), 20 i 40
- Kod IP: IP65
- Zasilanie: 230 VCA $\pm$ 10%; 50/60 Hz
- Konfigurowalny napięcia sygnały wejściowe: 24 VAC - 230 VAC.

Zalety

- Elektroniczny kontroler do dokładnego dozowania w każdym urządzeniu pralniczym
- Zarządzanie jednostki poprzez programator na wyświetlaczu lub zewnętrzne urządzenie Hand Held Pro
- Komunikacja bezpośrednia przez PC lub modem w celu zmiany oprogramowania lub sprawdzenia danych
- Oprogramowanie do zarządzania LAVnet
- Do 8 pomp i 20 formuł kontrolnych
- Szeroki zakres prędkości przepływu w celu dopasowania do możliwości wszystkich rodzajów pralek
- Podwójne zabezpieczenie hasłem, aby uniemożliwić dostęp osób nieupoważnionych
- Programowalne opóźnienie do dozowania różnych produktów
- Możliwość konfiguracji poziomu rozcieńczenia produktów chemicznych

SYSTEM DOZOWANIA ŚRODKÓW CHEMICZNYCH DO WIELU URZĄDZEŃ PRALNICZYCH

MULTILAV Series

Seria MULTILAV-Scentralizowany system dozowania dla maksymalnie 8 urządzeń pralniczych.

Technical Data

- Scentralizowany system dozowania pozwala kontrolować do 8 pralek
- Do 8 pomp i 20 konfiguracji dla każdego rodzaju urządzeń pralniczych
- Możliwość montażu 1 lub 2 rozdzielaczy
- Bezpośrednia komunikacja z komputerem PC lub modem do przeprowadzenia procesu programowania lub pobrania danych
- Oprogramowanie do zarządzania LAVnet
- Dostępne perystaltyczne pompy szybkość przepływu: 25l/h, 40l/h, 60l/h, 70l/h, 90l/h, 100l/h, 120l/h, 200l/h, a 400l/h.

HAND HELD PRO

Urządzenie do sterowania systemami dozowania bez wbudowanych wyświetlaczy. Możliwość podłączenia do każdego rodzaju dozownika w celu zaprogramowania, sprawdzenia lub zmiany ustawień jak również do sprawdzenia informacji o zużyciu środka chemicznego.



UNIDOZ SD 01 STACJA SZYBKIEGO NAPEŁNIANIA

Stacja szybkiego tankowania maszyn czyszczących, polecana do obiektów gdzie wymagana jest szybka gotowość maszyny do pracy. Zbiornik o dużej pojemności na roztwór gotowy do użycia w wybranym stężeniu, pozwala na szybkie uzupełnianie zbiorników maszyn czyszczących.

Zalety

- Zbiornik 200l
- Automatyczne napełnianie zbiornika
- 12 poziomów rozcieńczenia chemii
- Skracza czas tankowania do minimum - szybkość zrzutu 100l na minutę
- Szybki montaż, nie wymaga elektryczności – wystarczy podłączenie do źródła wody
- Wytrzymały, metalowy zawór spustowy

UNIDOZ (MS-02) DOZOWNIK DO BECZEK 200l

System dozowania montowany na beczki 200l!

Zalety

- Automatyczne mieszanie koncentratów chemicznych z wodą
- 12 poziomów rozcieńczenia
- Czas napełniania 14l/minl





→ email: info@unidoz.com

→ www.unidoz.com

